

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El BF PRINTGLOW es una película de poliuretano imprimible con un acabado fotoluminiscente diseñado para hacer que todos los gráficos brillen en la oscuridad. Es compatible con tintas solventes, eco solventes y látex. Gracias a su liner adhesivo de poliéster hasta los logos y letras mas pequeños pueden ser cortados fácilmente por cualquier maquina de corte después de la impresión. Se recomienda el uso del BF MYLAR como película de aplicación y como protección durante el planchado.

Es recomendado esperar 8 horas antes de proceder al corte.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Imprimir- no cortar en espejo
- Cortar - cuchilla de 45°
- Remover exceso de material
- Aplicar el BF MYLAR - remover burbujas de aire
- Remover el grafico del liner adhesivo original
- Encender plancha termofijadora - calentar a 145°C/295°F
- Colocar grafico sobre la prenda
- Planchar - 145°C/295°F por 12 segundos
- Esperar 6/7 segundos
- Remover el BF MYLAR - semi-caliente

DIMENSIONES

H 50 cm L 25 mt / 12,5 mt / 5 mt

H 75 cm /

H 100 cm /

H 150 cm /

Conforme al
reglamento **REACH**
n°1907/2006/EU

AVISO DE SEGURIDAD

Los valores informados en este documento son valores promedio según lo probado en condiciones normales en nuestro laboratorio. No podemos proporcionar una garantía con respecto a la información mencionada anteriormente en esta página. Debido a posibles variaciones en la producción de prendas, B-FLEX recomienda probar el material antes de todas las aplicaciones.
Rev_2021/03

INFORMACIÓN TÉCNICA



Película: PU/poliuretano



Grosor: 140μ (±5%)



Liner: PET adhesivo



Acabado: opaco



Tintas compatibles: Solvente,
eco-solvente, látex

CONFIGURACIÓN DE PLOTTER



Configuración de corte: no cortar en espejo



Cuchilla: 45°



Corte mínimo: 2,0 cm

APLICACIÓN



Temperatura: 145°C - 295°F



Tiempo: 12''



Depilado: semi-caliente,
esperar 6/7 segundos



Presión: media - 3,5 bar - 50 PSI



Textiles: orgánicos, sintéticos, mezclas

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Primera lavada después de la aplicación *esperar 12 horas*

Temperatura máxima de lavado 40°C - 104°F

Tintorería **X**


Secadora **X**

*La temperatura de referencia solo aplica a el vinil. Para obtener información sobre la tinta, consulte la ficha técnica del fabricante.

follow us

BF PRINTGLOW

IMPRESION DIGITAL

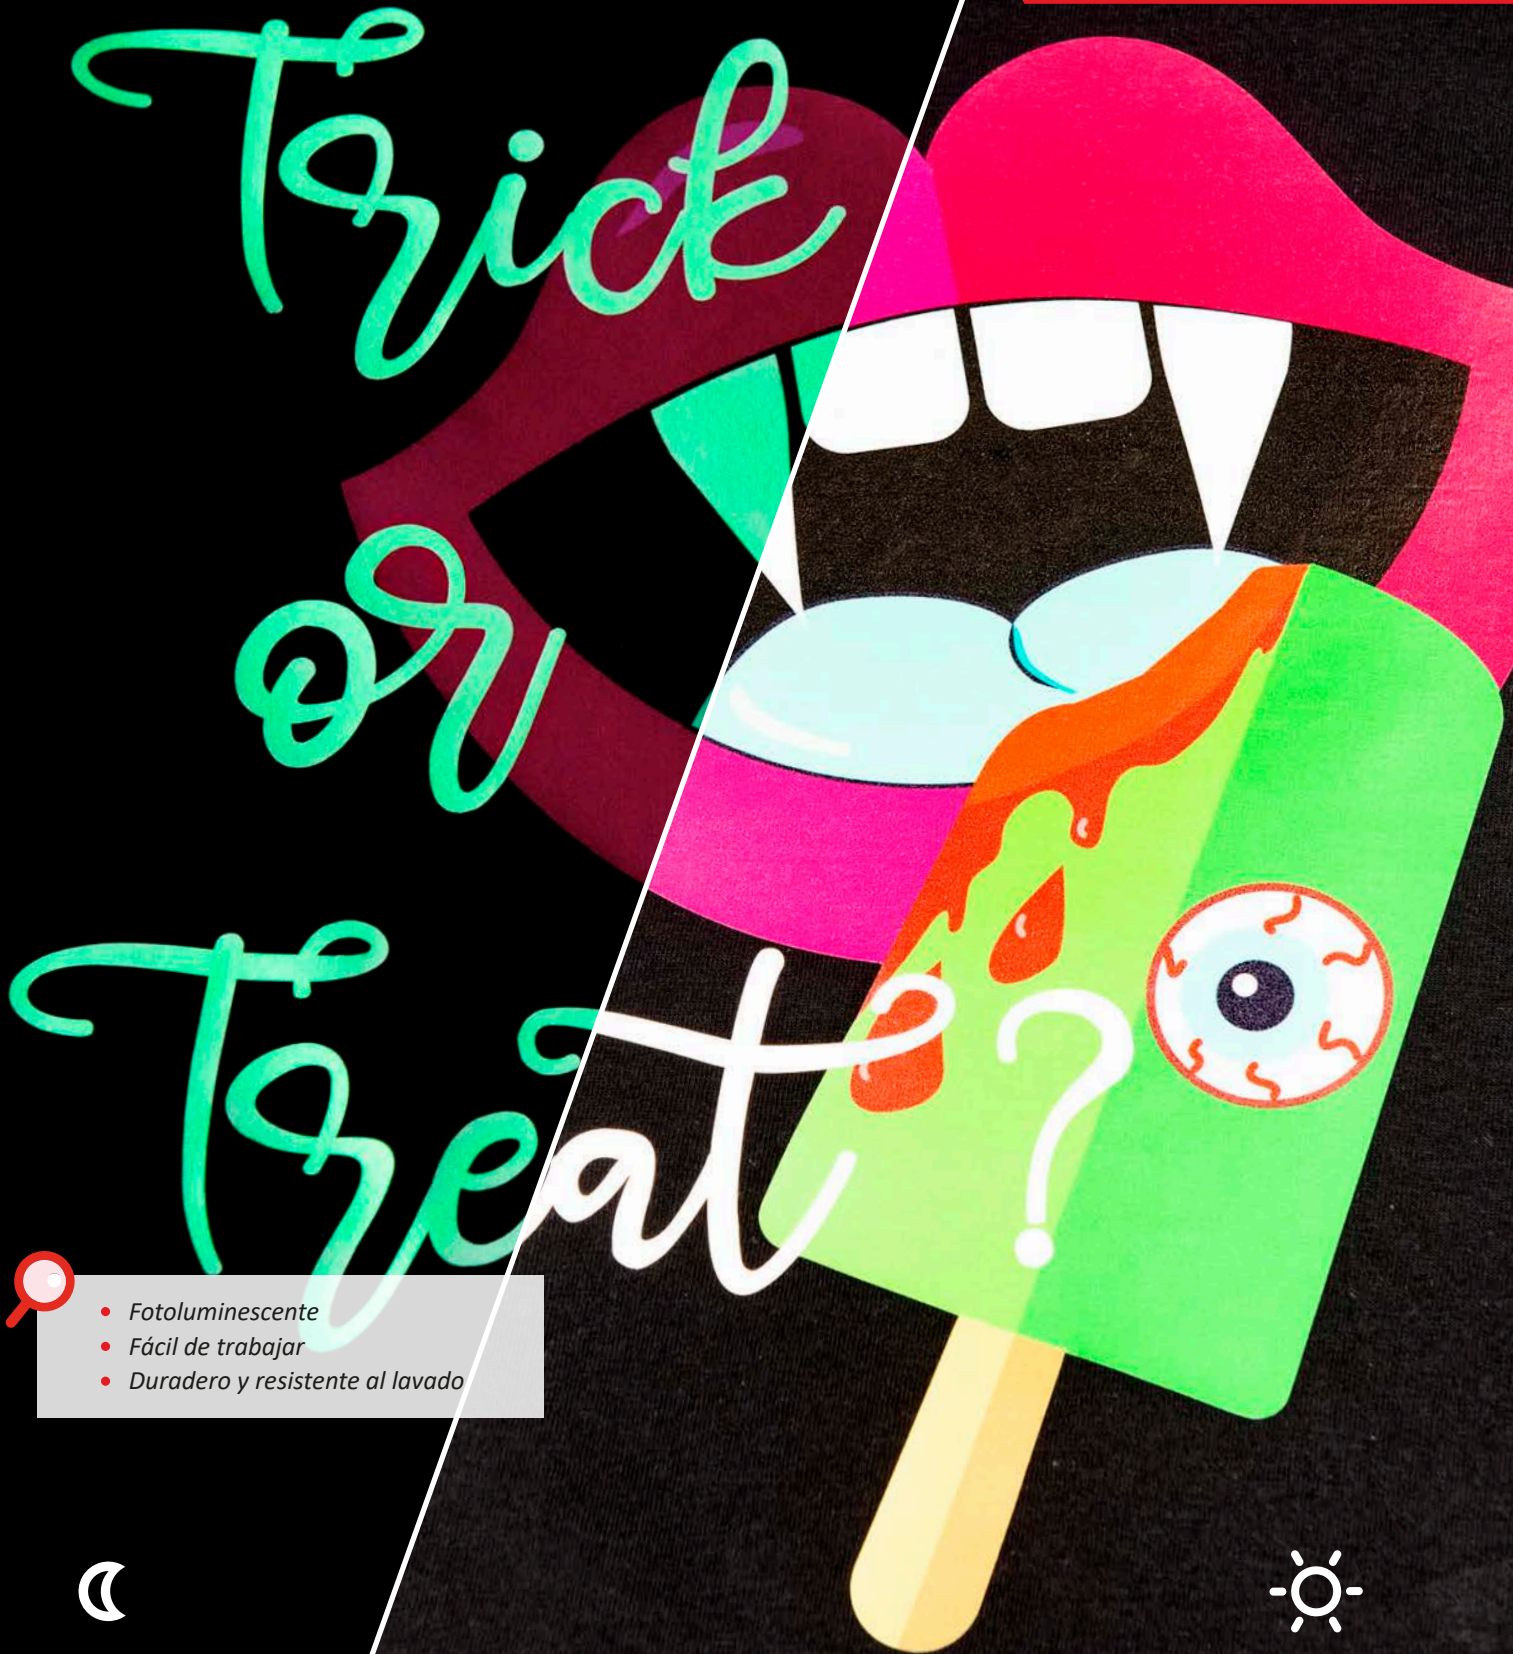

- Fotoluminescente
- Fácil de trabajar
- Duradero y resistente al lavado